

丹麦KC-Denmark公司

Day静力采泥器

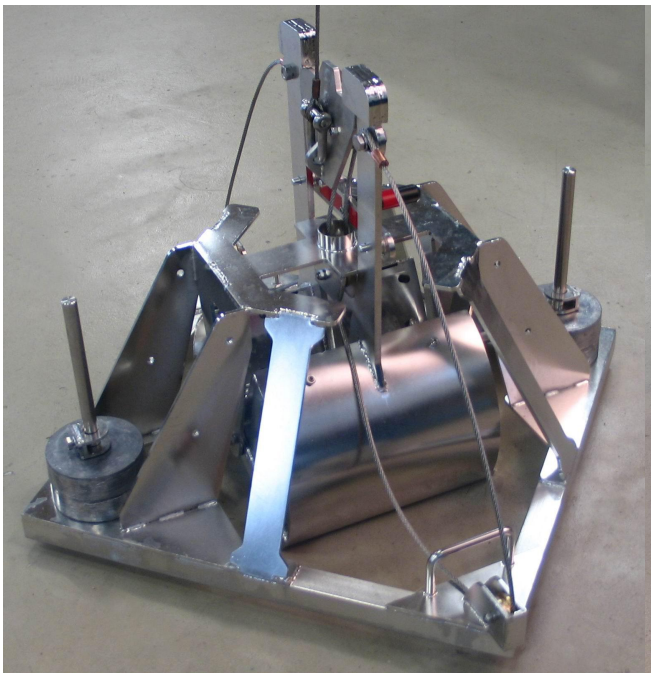

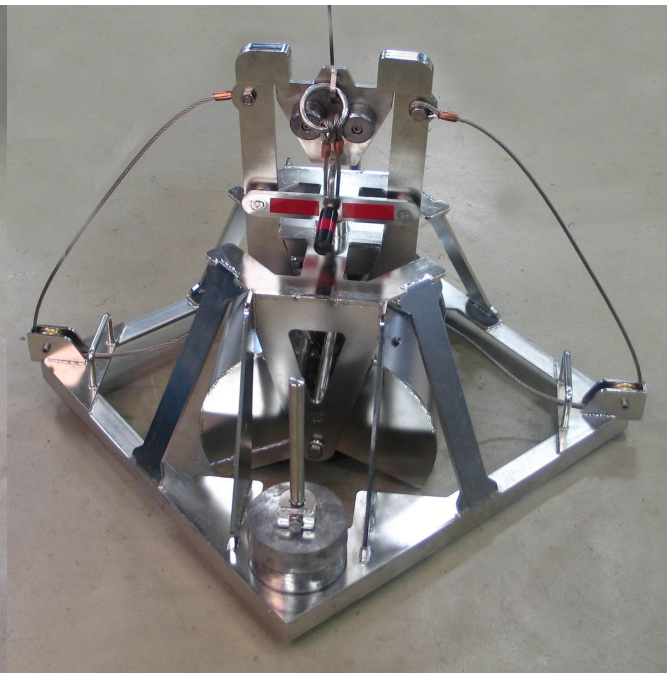

设备介绍

丹麦 KC-Denmark 公司 Day 静力采泥器用于采集沉积物，其既适合于坚硬底质采样，也适合于柔软底质采样，需要绞车操作。


Day 静力采泥器由主框架、抓斗及释放器组成，材质均为 AISI 316 不锈钢，表面经过电抛光处理。Day 静力采泥器安装有一个安全夹，可防止非人为的采泥器释放造成的伤害。当 Day 静力采泥器撞击到海底，自动释放器会激发，样品就会被采集到采泥器中。Day 静力采泥器顶部有 4 个盖子（120x120mm），可以从中取出一些样品，而不用将全部样品从抓斗底部取出。Day 静力采泥器可叠放在不锈钢框架上，筛选沉积物。

技术参数

货号	12.300	12.301
尺寸	70×70×70cm	100×100×100cm
标配配重	75kg（包含 4 个 5kg 的铅块）	255kg（包含 4 个 5kg 的铅块）
最大配重	最多可配 22 块铅块，至 165kg	最多可配 48 块铅块，至 475kg
采样面积	1000cm^2	2000cm^2
采样体积	15L	30L

工作深度	6000m	6000m
推荐绳缆直径	不锈钢 6mm	不锈钢 8mm
顶部盖子数量及尺寸	4 个；120×120mm	4 个；120×120mm
材质	AISI 316 不锈钢	AISI316 不锈钢


图片介绍

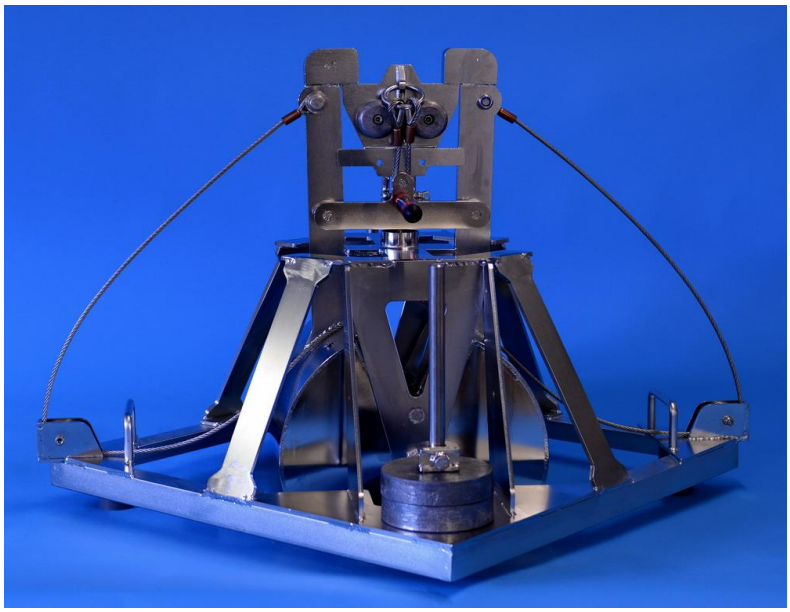

Day 静力采泥器



叠放在网筛上的 Day 静力采泥

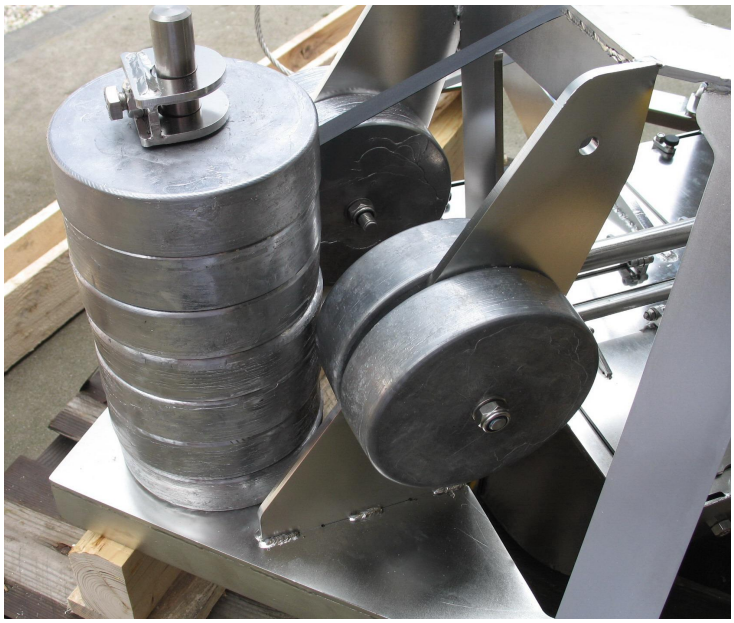

Day 静力采泥器有 2 个相互独立的配重平台，每个平台
可加载 7 块配重铅块和额外的 4 块垂直配重。

订购信息

产品介绍	货号
一套完整的 Day 静力采泥器包含：1 个支架，1 个 1000cm²抓泥斗，4 块配重铅块（5kg/块），自动释放器，安全夹具	12.300、12.301
附件	
1000cm² 采泥器配重铅块，5kg/块。最多加载 22 块，标准配置加载 4 块	80.407
1000cm² 采泥器带漏斗的框架，用来从静力采泥器中释放样品。可以放置 2 个可叠放钢筛 AISI 316 不锈钢材质。尺寸（长 x 宽 x 高）：75x75x100cm	12.305
2000cm² 采泥器带漏斗的框架，用来从静力采泥器中释放样品。可以放置 2 个可叠放钢筛 AISI 316 不锈钢材质。尺寸（长 x 宽 x 高）：100x100x100cm	12.305A
可叠放钢筛，3mm 厚 AISI 316 不锈钢板，网目 500µm	12.306
可叠放钢筛，3mm 厚 AISI 316 不锈钢板，网目 1000µm	12.307
可叠放钢筛，3mm 厚 AISI 316 不锈钢板，网目 1500µm	12.308
可叠放钢筛，3mm 厚 AISI 316 不锈钢板，网目 2000µm	12.309
额外配件	
AISI 316 不锈钢安全夹具	12.302
专用于 12.300、12.301 的工具，包括不锈钢三脚架，不锈钢缆线，金属箍，套管，螺栓以及螺母等	12.303、12.301A