
丹麦 KC-Denmark 公司
WP-2浮游生物分层网

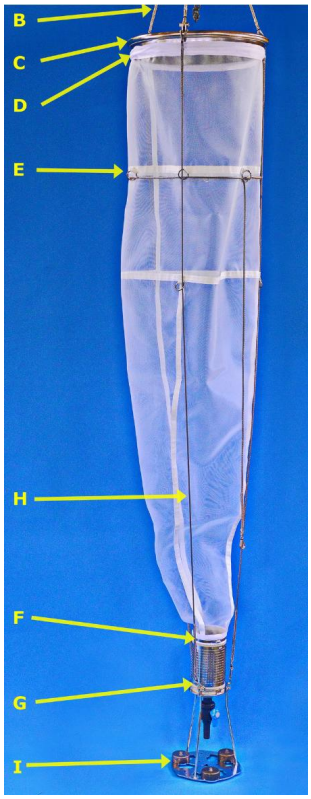

可选型号

（1）23.100－直径57cm，网口面积0.25m²

（2）23.230－直径70cm，网口面积0.38m²——Nansen闭锁网

（3）23.240－直径75cm，网口面积0.44m²

结构说明

（A）Nansen闭锁器（可选，需单独订购），由800g使锤激发关闭浮游生物网

（B）3根尼龙绳（直径6mm），带索具和弹簧钩（长度：85cm）

（C）AISI 316不锈钢网圈，带有3个索具和重物绳连接环，以及2个位于网口中央用于安装可选数字流量计的连接环。内径57cm；面积0.25m²

（D）AISI 316不锈钢固定环

（E）网衣部分：上半部分：200μm尼龙网，带有6个环，用于穿绕直径6mm的尼龙闭锁绳。网衣圆柱部分长度95cm。下半部分网衣与上半部分相同，但为圆锥形，长度为166cm

（F）AISI 316不锈钢固定环

（G）聚丙烯网底管，直径 16cm，带有一个塑料排水阀和6个开口（总面积315cm²），开口处覆有AISI 316不锈钢网（网目尺寸与主网相同）。包含1个圆形支撑架和3个用于悬挂铅块的连接环

（H）3根用于悬挂重物的尼龙绳，带索具和弹簧钩

（I）配重铅块（可选）。包含6块，2kg/块，总重可达23kg。此配重不作用于网衣本身



23.200－网底管



13.523-6-配重铅块



23.050- Nansen 闭锁器

可选：

（1）23.250-10－封闭式收集瓶（可选）：

尺寸：Ø160x275mm（含支架为 295mm）

容量：约 2L

重量：1.8kg

（2）23.140－塑料瓶适配器：

可作为 23.200 网底管的替代品

支持 1L 和 2 L 塑料瓶（型号 23.185 或 23.186）

由 AISI 316 不锈钢和聚丙烯制成

包含 1 个 1L 塑料瓶

需要一套尼龙绳（型号 23.205 A）

（3）数字流量计：

该浮游生物网可配备数字流量计，用于测定通过浮游生物网的水量。可选型号为 23.090（无防倒转功能）和 23.091（带防倒转功能）。

（4）Nansen 闭锁器

当在近海底或特定高度拖网时，Nansen 闭锁器可在该特定深度关闭网口，以避免采集到其他深度的沉积物。

AISI 316 不锈钢材质

整体尺寸（含螺栓）：240x105x50mm

重量（不含使锤）：2.55kg

重量（含使锤）：3.35kg

包含 23.070 使锤，800g（用于开/闭网）

订购信息

产品介绍	货号
WP-2 浮游生物分层网，Ø570mm（0.25m²），包括 B，C，D，E，F，G 和 H，不包括 A 和 I。标准网目 200μm，其他网目可定做。	23.100
WP-2 浮游生物分层网，Ø700mm（0.38m²），包括 B，C，D，E，F，G 和 H，不包括 A 和 I。标准网目 200μm，其他网目可定做。	23.230
WP-2 浮游生物分层网，Ø750mm（0.44m²），包括 B，C，D，E，F，G 和 H，不包括 A 和 I。 标准网目 200μm，其他网目可定做。	23.240
附件	
Nansen 闭锁器，AISI 316 不锈钢材质，含 800g 使锤。	23.050
800g 使锤，用于 Nansen 闭锁器	23.070
WP-2 网（57cm）网衣，包括尼龙扣。网目 200μm。其他网目也可定做。	23.150
WP-2 网（57cm）网衣，包括尼龙扣。网目 50 或 100μm 。	23.151
WP-2 网（70cm）网衣，包括尼龙扣。网目 200μm。其他网目也可定做。	23.150-700
WP-2 网（70cm）网衣，包括尼龙扣。网目 50 或 100μm	23.151-700
WP-2 网（75cm）网衣，包括尼龙扣。网目 200μm。其他网目也可定做。	23.150-750
WP-2 网（75cm）网衣，包括尼龙扣。网目 50 或 100μm	23.151-750
配重铅块，6 块（2kg/块）	13.523-6
网底管，包含 3 个配重铅块（2kg/块）	23.200
数字流量计，不带逆行停止功能，用于水平拖网	23.090
数字流量计，带逆行停止功能，用于垂直拖网	23.091

现场工作照片

