丹麦KC-Denmark公司

Kajak 柱状振动采泥器



设备介绍


丹麦 KC-Denmark 公司生产的 Kajak 柱状采泥器（带振动器）用于从泥砂底质或半硬底质采集柱状样品，最大工作水深 70m。产品附带许多配件，以满足您不同项目采样的需求。Kajak 柱状采泥器通过缆绳下放到水里，开启振动器即可采样，采样管内部有内衬管，采集的样品存储在内衬管中。如果需要大量样品，您可以快速更换取样管。所有的部件都由 AISI 316 不锈钢组成。不锈钢取样管可安装橘皮闭合装置，防止样品滑出。

技术参数

采样管技术指标	
材质	尺寸重量
AISI316 不锈钢	(1) Φ60.3/53mm，长 1000mm（6.2kg），货号：13.534 (2) Φ60.3/53mm，长 1500mm（9.3kg），货号：13.421A (3) Φ60.3/53mm，长 2000mm（12.4kg），货号：13.421B
内衬管技术指标	

材质	尺寸重量
PMMA 亚克力	(1) Φ50/46mm，长 995mm（0.3kg），货号：13.427 (2) Φ50/46mm，长 1495mm（0.45kg），货号：13.427A (3) Φ50/46mm，长 1995mm（0.6kg），货号：13.427B
电气机械指标	
振动器电源	230VAC/180W
最大工作水深	70m
振动器单元尺寸	长 x 宽 x 高：25x16x51cm
完整系统尺寸	高度：140cm
	三脚架占地面积：118x118x18cm
	重量：40kg

图片介绍

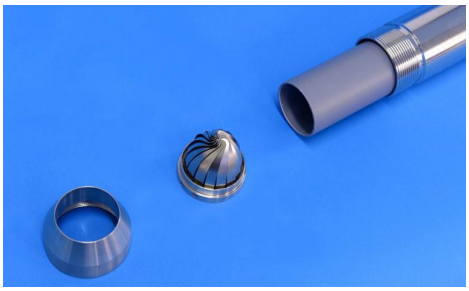

取样管头、橘皮闭合装置、内衬管、取样管



快速更换系统



13.013A-可调式活塞推杆



13.427-透明亚克力内衬管



13.534-不锈钢采样管