丹麦KC-Denmark公司

多通道沉降物捕集器



28.100 双通道沉降物捕集器



28.200 四通道沉降物捕集器

设备介绍

丹麦 KC-Denmark 公司多通道沉降物捕集器阵列的结构可以确保它在工作时处于垂直状态。转向翼（选配）可以使得多通道沉降物捕集器阵列与水流方向处于正确角度。整套系统可以任意搭配，所有部件均可拆卸。根据需要，主框架上面可安装 1，2，3 或 4 个多通道沉降物捕集管。

多通道沉降物捕集器由可拆卸的圆柱形捕集管（底部带配重铅块）组成。带万向接头的固定器和转向翼由 AISI 316 不锈钢制成。捕集管采用半透明 PVC 材质，长径比大于 6。

以下Ø110 mm 捕集管型号

- 28.290:1 个捕集管，1 个转向翼。
- 28.295:2 个捕集管。
- 28.300:2 个捕集管，1 个转向翼，1 个平衡臂。
- 28.350:3 个捕集管，1 个转向翼。
- 28.400:4 个捕集管。

其他尺寸的捕集管也可以根据客户要求订制。

		
28.104 万向接头臂和捕集管固定环	**28.307 平衡臂**	**28.105 转向翼**

订购信息





ø80/ø72mm	外径/内径	长度	重量	货号
1 个捕集管。包括转向翼，采样量 1.9L	ø80/ø72mm	450mm	4.5kg	28.050
2 个捕集管。不包括转向翼和平衡臂，采样量 3.8L	ø80/ø72mm	450mm	4.8kg	28.075
2 个捕集管。包括转向翼和平衡臂，采样量 3.8L	ø80/ø72mm	450mm	6.6kg	28.100
3 个捕集管。包括转向翼，采样量 5.7L	ø80/ø72mm	450mm	8.6kg	28.150
4 个捕集管。采样量 7.6L	ø80/ø72mm	450mm	8.8kg	28.200
附件				
捕集管，底部带配重铅块	ø80/ø72mm	450mm	1.5kg	28.101
锌阳极	ø50x10mm			28.102
主框架			0.75kg	28.103
万向接头臂和捕集管固定环			0.6kg	28.104
转向翼，用于 28.075，28.100，28.150			1.9kg	28.105
多通道沉降物捕集器固定器			0.11kg	28.106
平衡臂，只用于 28.100				28.107
蝶形螺母，用于固定捕集管				28.108
螺丝，M6x12 AISI 316 不锈钢，5 个				28.109
ø110/ø105mm	外径/内径	长度	重量	货号
1 个捕集管。包括转向翼，采样量 5.9L	ø110/ø105 mm	700mm	6.7kg	28.290
2 个捕集管。不包括转向翼，采样量 11.8L	ø110/ø105 mm	700mm	8.7kg	28.295
2 个捕集管。包括转向翼和平衡臂，采样量 11.8L	ø110/ø105 mm	700mm	12.6kg	28.300
3 个捕集管。包括转向翼，采样量 17.7L	ø110/ø105 mm	700mm	13.7kg	28.350
4 个捕集管。采样量 23.6L	ø110/ø105 mm	700mm	15.7kg	28.400
附件				
捕集管，底部带配重铅块	ø110/ø105 mm	700mm	2.1kg	28.301
锌阳极	ø50x10mm			28.102

现场采样照片








Caution

禁止用酒精清洗亚克力组件！

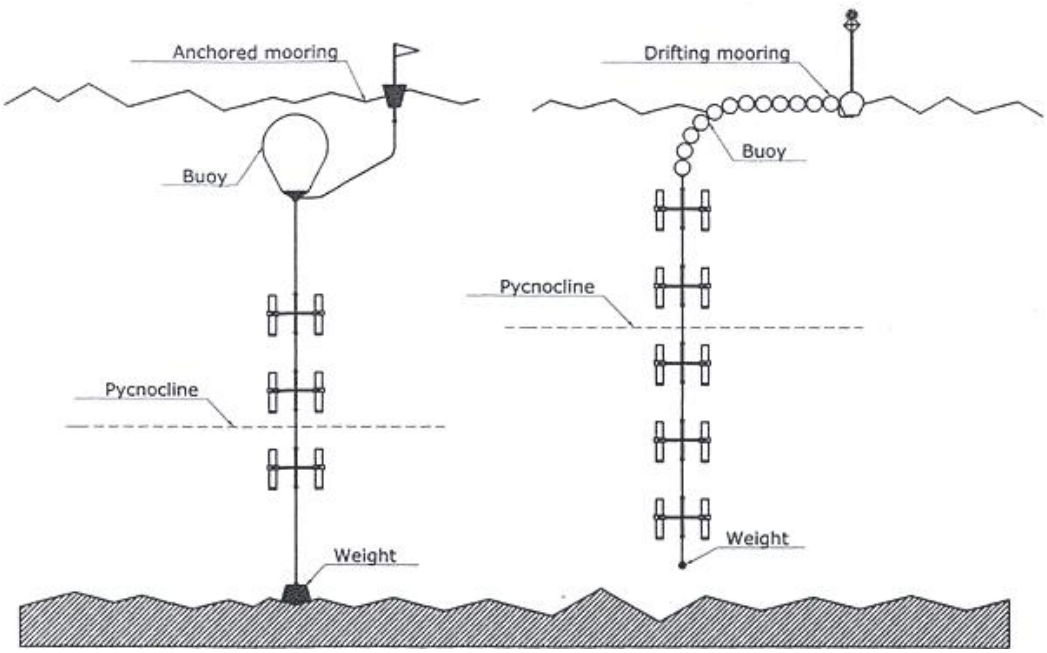

丹麦 KC-Denmark 公司多通道沉降物捕集器工作示意图