
丹麦 KC-Denmark 公司 Bongo 网(双鼓网)介绍





Bongo 网(双鼓网)结构示意图

1. V-Fin 深度抑制器，铜质，重 18kg(可选)
2. 6mm 不锈钢缆线，带锁扣，长 6m(可选)
3. 网圈，直径 60cm，加强 AISI 316 不锈钢，可以加装 V-fin 深度抑制器和数字流量计
4. 固定环，AISI 316 不锈钢
5. 两个网衣，网口直径：60cm，底部直径：11cm。标准配置网目为 300μm+500μm(网目在 100-500μm 之间价 格一样)，长 250cm
6. 固定环，AISI 316 不锈钢
7. 不锈钢条，带固定环固定器
8. 2 个网底管，总计 4 个出水口(总面积 160cm²)，覆盖不锈钢网

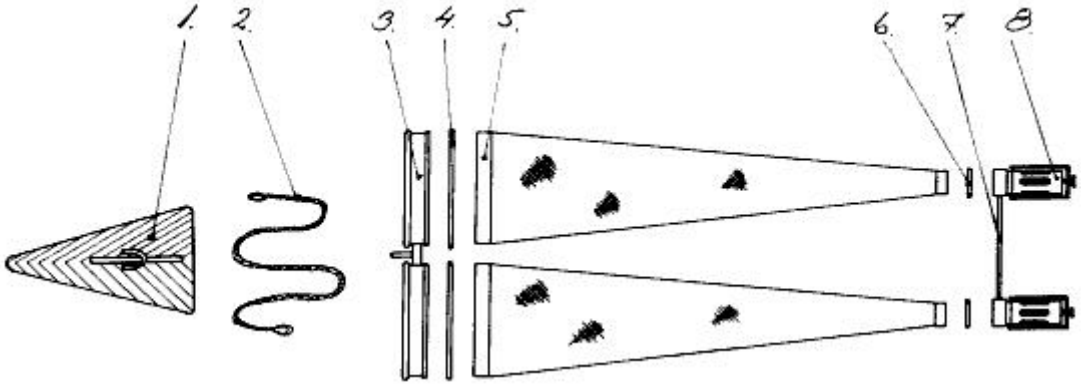

23.345- 网底管

订购信息

产品介绍	货号
Bongo 网，Ø600mm(2x0.28m²)，不带深度抑制器和缆线。标准配置网目为 300μm+500μm(网目在 100-500μm 之间价钱一样)	23.300
附件	
V-fin 深度抑制器，18kg(铜质)	23.310
V-fin 深度抑制器，10kg(AISI 316 不锈钢)	23.311
6mm 不锈钢缆线，带锁扣，长 6m	23.315
网圈，直径 60cm，加强 AISI 316 不锈钢，可以加装 V-fin 深度抑制器和数字流量计	23.324
固定环，AISI 316 不锈钢	23.325
网衣，网目从 100 至 500μm 不等，订购时请注明	23.330
固定环，AISI 316 不锈钢	23.335
不锈钢条，带固定环固定器	23.340
网底管，外径：110cm	23.345
数字流量计，不带逆行停止功能，用于水平拖网	23.090
数字流量计，带逆行停止功能，用于垂直拖网	23.091