

丹麦 KC-Denmark 公司
Ockelman 地表撬网

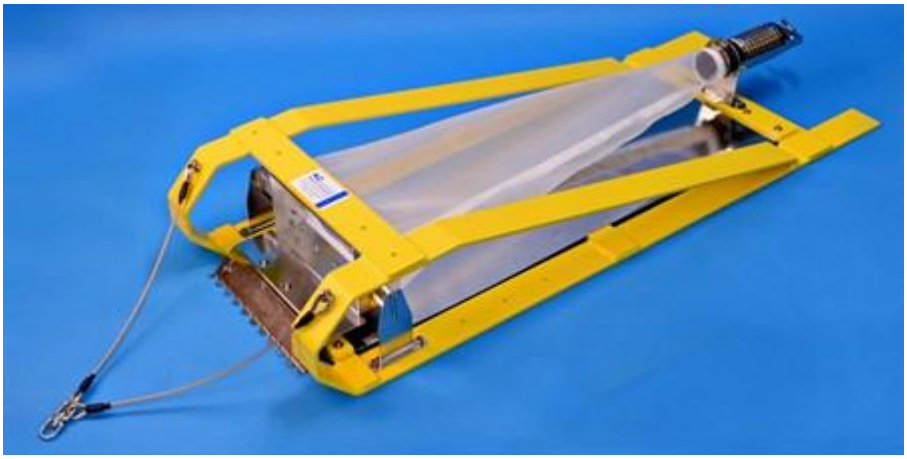


技术参数


- 采用 AISI 316 不锈钢制造
- 网口（长×高）：30×15cm（450cm²），底边距海底 3cm
- 可调节铲板并带有一排锯齿
- 采样网：网目 1000μm，长 100cm
- 网衣保护装置：钢板
- 尺寸（长×宽×高）：154×57×25cm
- 重量：25kg
- 货号：19.680

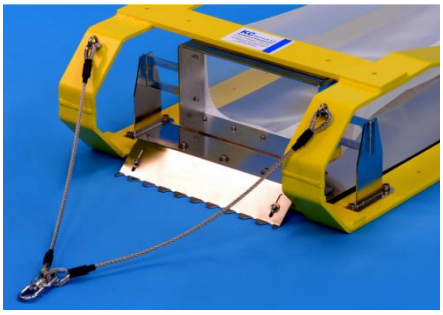


正面

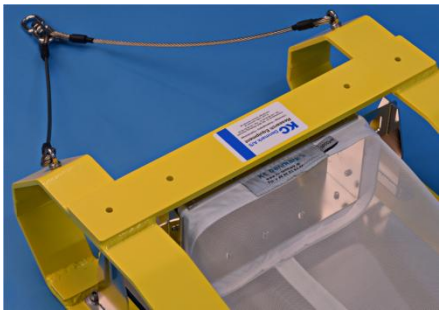

前排细节

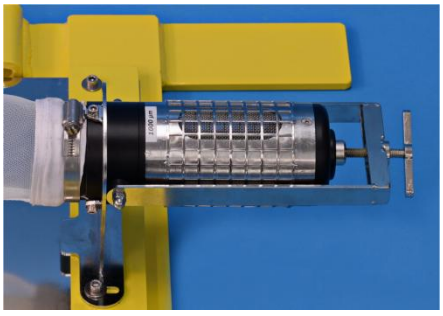

带有快速释放装置的网底管

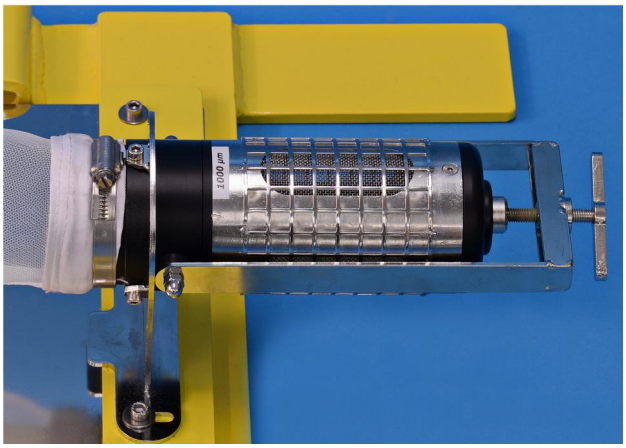

23.023-带快速释放装置的网底管

网底管

- 聚甲醛（POM）和 AISI 316 不锈钢材质
- 3 个开口，开闭方便，可以将样品方便地取出
- 开口上也有网衣覆盖，网目和采样网上的一致
- 开口外有 AISI 316 不锈钢网（网目 10mm）保护



19.680-选装相机

相机（可选）

- 可根据各种类型的海洋仪器提供安装支架
- AISI 316 不锈钢
- 最大深度：500m
- 长度：50cm（不含 Subconn 连接头），高度：19.5cm
- 整套系统重量（含电缆）：26kg