丹麦KC-Denmark公司
小型重力柱状采泥器




设备介绍

丹麦 KC-Denmark 公司生产的小型重力柱状采泥器用于从泥泞底质、半硬底质或砂质采集柱状样品。产品附带许多配件，以满足您不同项目采样的需求。

小型重力柱状采泥器需通过绞车进行布放。如果您需要大量样品，您可以快速更换取样管。所有的部件都由 AISI 316 不锈钢组成。采泥器也可以配备 AISI 不锈钢芯取样管。一个内嵌的 PP（聚丙烯）内衬管放入采样管中，方便大量样品的储存。该取样管前端可安装橘皮闭合装置，防止样品从管底滑出。

采样器最多可搭载 24 个铅块，增加穿透效果，1 米采样管最大重量可达 86kg，2 米采样管重量达到 93kg。

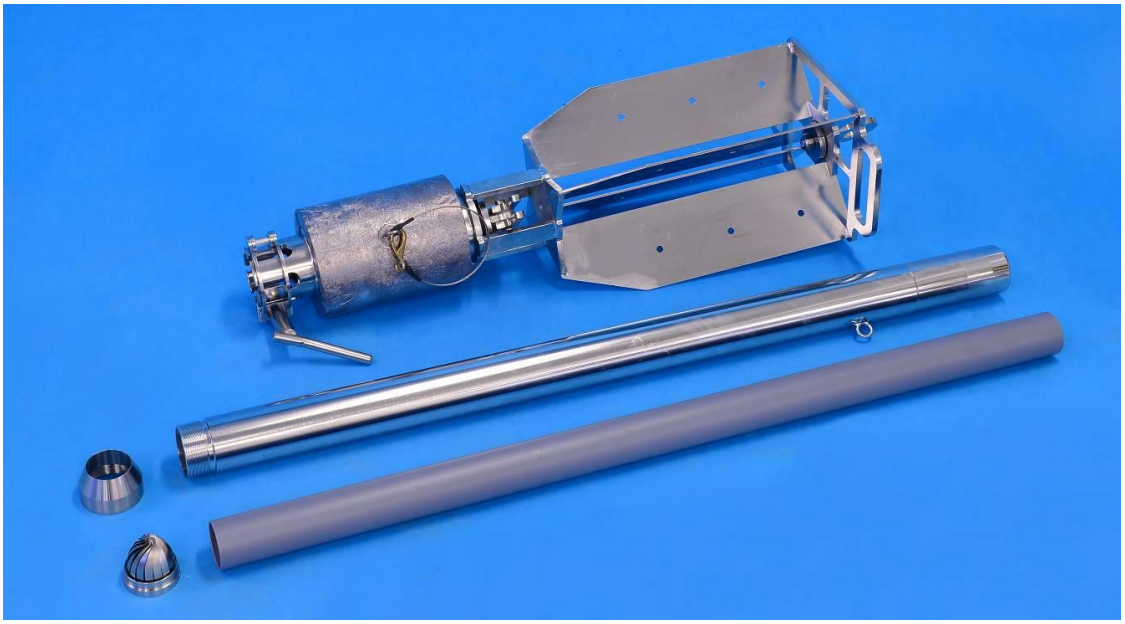

采样器示意图 13.570

技术参数

货号	名称	技术指标
13.421	不锈钢采样管	Φ60×53×1000mm，重 6.2kg
13.421A	不锈钢采样管	Φ60×53×1500mm，重 9.3kg
13.421B	不锈钢采样管	Φ60×53×2000mm，重 12.4kg
13.426	聚丙烯内衬管	Φ50×46×995mm，重 0.3kg，不透明
13.426A	聚丙烯内衬管	Φ50×46×1495mm，重 0.45kg，不透明
13.426B	聚丙烯内衬管	Φ50×46×1995mm，重 0.6kg，不透明
13.427	亚克力内衬管	Φ50×46×995mm，重 0.3kg，透明
13.427A	亚克力内衬管	Φ50×46×1495mm，重 0.45kg，透明
13.427B	亚克力内衬管	Φ50×46×1995mm，重 0.6kg，透明

细节图片



可调式活塞推杆



橡胶塞



分样盘



聚丙烯内衬管



透明亚克力取样管



不锈钢采样管



橘皮闭合装置



取样管头



取样管头与橘皮闭合装置