




丹麦 KC-Denmark 公司 Day 静力采泥器介绍

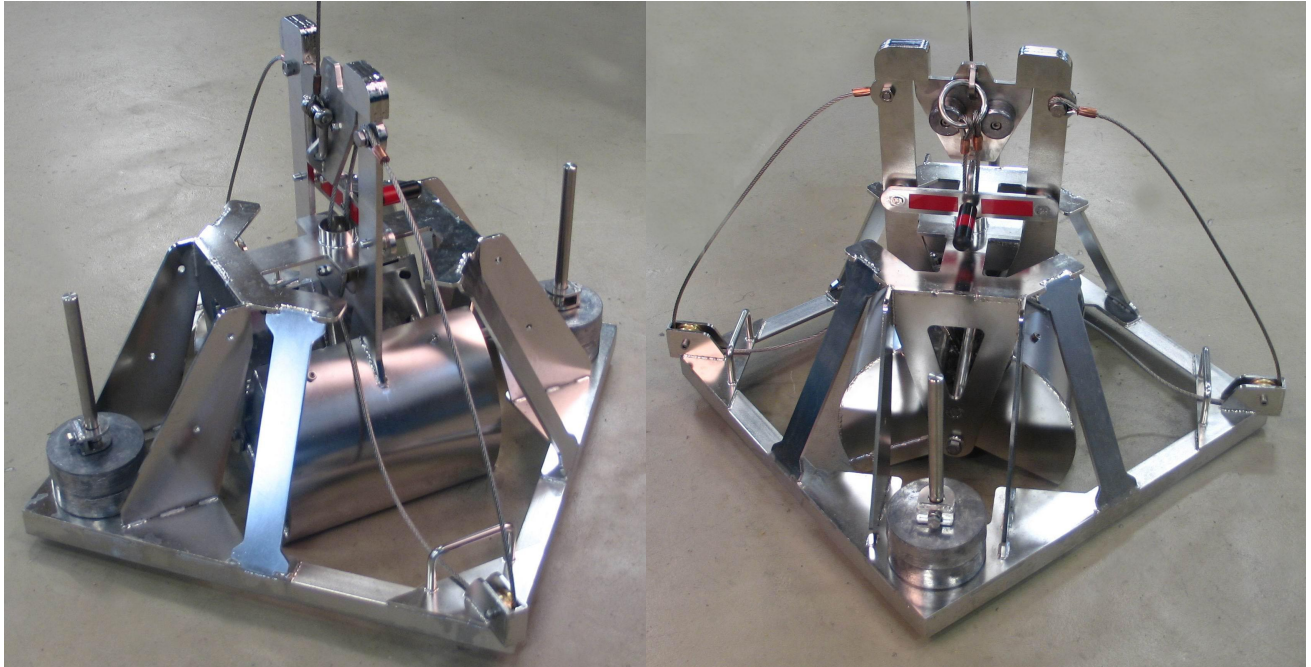

一、Day 静力采泥器介绍

丹麦 KC-Denmark 公司 Day 静力采泥器适合于各种底质的沉积物采样，既适合于坚硬底质采样，也适合于柔软底质采样。操作重量介于 55kg 和 165kg 之间(不包括沉积物样品)，需要绞车操作。

Day 静力采泥器主框架、抓斗及释放器由 AISI 316 不锈钢制成，表面电抛光。Day 静力采泥器安装有一个安全夹，可防止非人为的采泥器释放造成的伤害。当 Day 静力采泥器撞击到海底，自动释放器会激发，样品就会被采集到采泥器中。Day 静力采泥器顶部有 4 个盖子 (120x120mm)，您可以从中取出一些样品，而不用将全部样品取出。Day 静力采泥器可叠放在不锈钢框架上，筛选沉积物。


二、技术参数

项目	12.300	12.301
尺寸	70×70×68cm	100×100×90cm
标配配重	75kg (包含 4 个铅块)	125kg (包含 4 个铅块)
采样面积	1000cm ²	2000cm ²
采样体积	15L	30L
工作深度	6000m	6000m
推荐绳缆直径	不锈钢 6mm	不锈钢 8mm



顶部盖子数量及尺寸	4、120×120mm	4、120×120mm
材质	AISI 316 不锈钢	AISI316 不锈钢

三、图片介绍

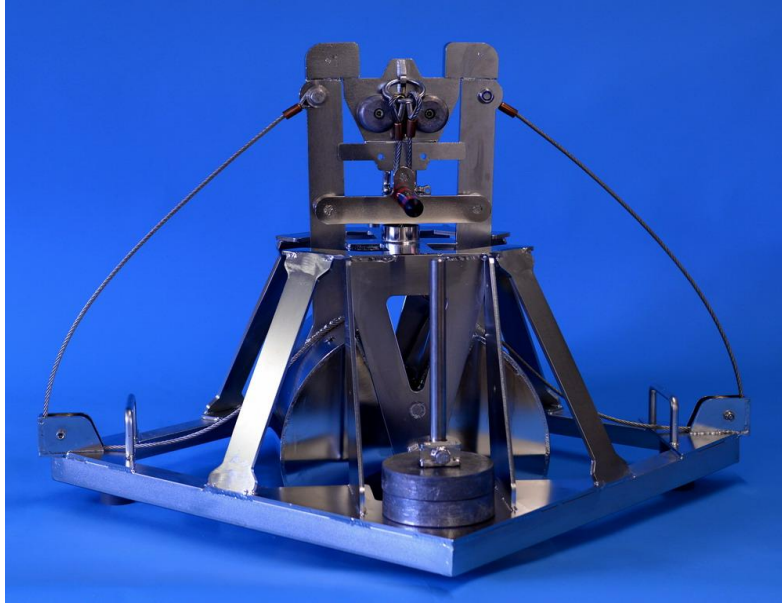


Day 静力采泥器



叠放在网筛上的 Day 静力采泥器



80.407- 配重铅块(5kg)

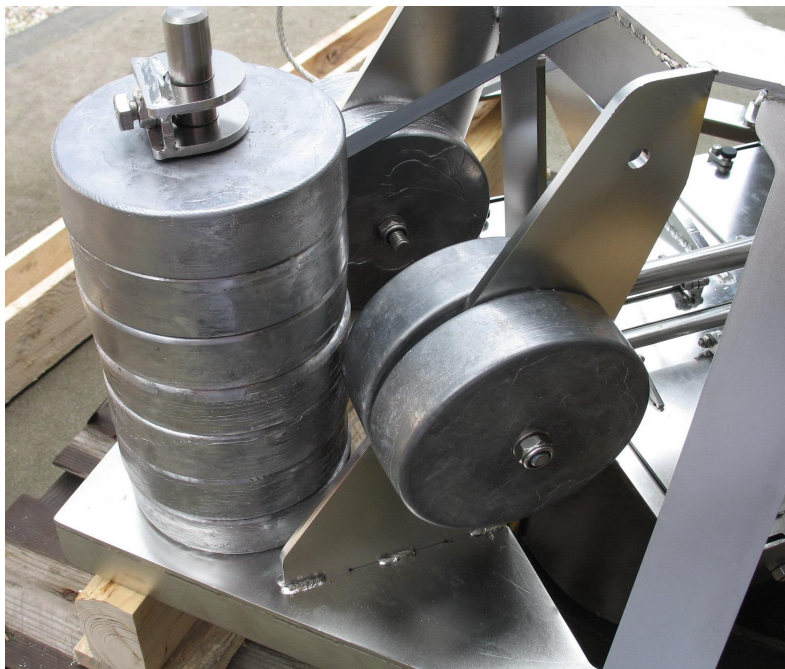

Day 静力采泥器有 2 个相互独立的配重平台，每个平台可加载 7 块配重铅块和额外的 4 块垂直配重。



Day 静力采泥器在放于甲板未工作状态时，严禁将安全锁打开！



四、订购信息

产品介绍	货号
一套完整的 Day 静力采泥器包含：1 个支架，1 个 1000cm ² 抓泥斗，4 块配重铅块(5kg/块)，自动释放器，安全夹具	12.300 、 12.301
附件	
1000cm ² 采泥器配重铅块，5kg/块。最多加载 22 块，标准配置加载 4 块	80.407
2000cm ² 采泥器配重铅块，10kg/块。最多加载 32 块，标准配置加载 4 块	80.407A
1000cm ² 采泥器带漏斗的框架，用来从静力采泥器中释放样品。可以放置 2 个可叠放钢筛 AISI 316 不锈钢材质。尺寸(长 x 宽 x 高)：75x75x100cm	12.305
2000cm ² 采泥器带漏斗的框架，用来从静力采泥器中释放样品。可以放置 2 个可叠放钢筛 AISI 316 不锈钢材质。尺寸(长 x 宽 x 高)：100x100x100cm	12.305A
可叠放钢筛，3mm 厚 AISI 316 不锈钢板，网目 500μm	12.306
可叠放钢筛，3mm 厚 AISI 316 不锈钢板，网目 1000μm	12.307
可叠放钢筛，3mm 厚 AISI 316 不锈钢板，网目 1500μm	12.308
可叠放钢筛，3mm 厚 AISI 316 不锈钢板，网目 2000μm	12.309
额外配件	
AISI 316 不锈钢安全夹具	12.302
专用于 12.300、12.301 的工具，包括不锈钢三角架，不锈钢缆线，金属箍，套管，螺栓以及螺母等	12.303 、 12.301A