


德国 HYDRO-BIOS 公司--海洋调查辅助设备

Secchi 可见度盘(Visibility Disc acc. to Secchi)

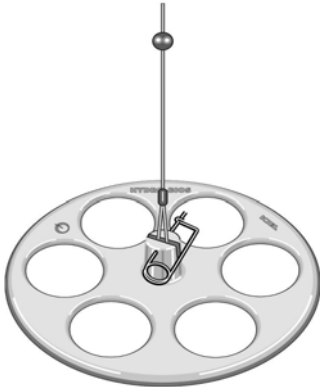

可见度盘订购信息:

443 590 Secchi 可见度盘

Secchi 可见度盘由一个刷白漆的黄铜制成, 直径 200cm, 重量 1.7kg

Secchi 可见度盘安装在一根 3 米长的绳缆上, 在盘上前 2 米, 每隔 200mm 有一个标记, 共 10 个标记。Secchi 可见度盘放入水中, 当盘看不见时, 根据绳缆上的标记, 读出第一个深度读数。将它向下再沉 0.5 米, 然后再次

向缓慢上拉。当盘可见时, 读出第二个深度读数。这两个读数的算术平均数即是水体的可见深度。

手动绞车(Hand Winch)




手动绞车订购信息:

440 060 手动绞车

用于操作最大重量为 15kg 的水文仪器。这台绞车由防海水铝材料制成, 另外加了一层瓷釉防止腐蚀。这台绞车有 200 米的直径为 2.5mm 的绳长容量。计数装置可以读出所放出的绳长。这个计数轮有归零功能。通过一个锁定装置, 绳缆可以锁定在某一特定深度。通过一个钢制的箝位装置 (最大宽度 70mm), 绞车可以固定在船壁上, 桥形钢轨或者井管上。绞车重量 8kg, 不带钢缆。

440 065 不锈钢缆, 直径 2.5mm

深度抑制器(V-Fin Depressor)

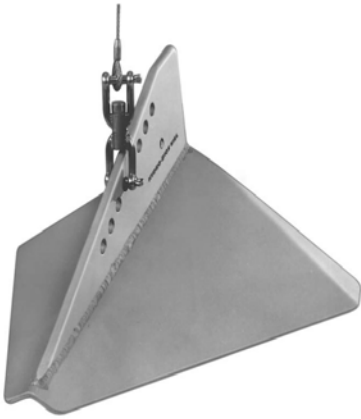

V-Fin 深度抑制器订购信息:

438 416 V-Fin 深度抑制器, 带钢缆, 尺寸:60×70×40cm, 重量 22kg

438 417 V-Fin 深度抑制器, 带钢缆, 尺寸:38×50×25cm, 重量 5kg

438 418 V-Fin 深度抑制器, 带钢缆, 尺寸:100×114×65cm, 重量 70kg

倾角仪 (linometer)



倾角仪订购信息:

460 800 倾角仪 (指针转角指示器)

这款倾角仪简单耐用, 用来决定在特定深度进行行走测定时, 托拽仪器所需的绳长。托拽绳的倾角(α)可以从倾角仪上读出。仪器深度(X)可以通过下列公式得出: $X = \text{metre rope} \times \cos\alpha$