
丹麦 KC-Denmark 公司
WP-3 浮游生物分层网



设备介绍

丹麦 KC-Denmark 公司 WP-3 浮游生物分层网与 WP-2 浮游生物分层网类似，但是尺寸更大。网口直径 113cm（网口面积约 1 ㎡），网衣长 200cm。

标准网目为 1000μm，其他网目也可制作。推荐最小网目：200μm。

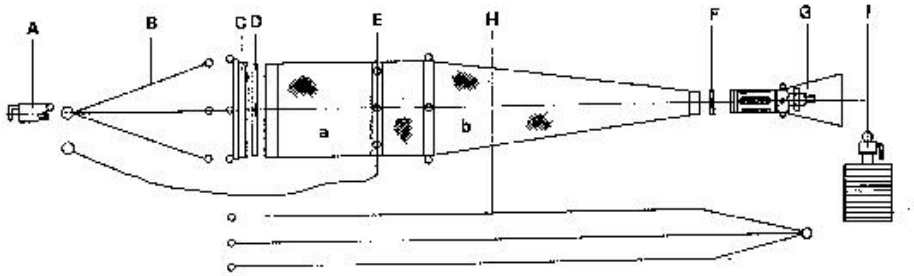

(A)Nansen 闭锁器，由 0.8kg 使锤激发

(B)3 根尼龙绳（直径 6mm），到顶部打结高度：85cm

(C)AISI 316 不锈钢网圈，可以安装数字流量计

(D)AISI 316 不锈钢固定环

（E）上半部分网衣，网目 200μm，6 根闭合尼龙绳，长度 95cm。下半部分网衣长 200cm(F)AISI 316 不锈钢固定环

（G）聚丙烯网底管，直径 160mm，6 个过水口（总面积 315cm），覆盖孔径 200μm 的不锈钢筛，1 个钢环支撑框架，3 根绳子用来加装配重铅块

(H)3 根尼龙绳用来加装配重和打结

（I）配重铅块（可选）。包含 6 块，2kg/块，总重 25kg。网衣不会因为网具自身重量拉扯导致变形

细节图片



23.200- 网底管



23.060- 配重铅块



23.050- Nansen 闭锁器

订购信息

产品介绍	货号
WP-3 浮游生物分层网，Ø1130mm(1.0m²)，包括B，C，D，E，F，G 和H， 不包括A 和I。网 目1000µm。其他网目可定做	23.250
附件	
Nansen 闭锁器，AISI 316 不锈钢材质。包括 800g 使锤。重量 3.55kg。 尺寸：240x105x50mm	23.050
800g 使锤，用于 Nansen 闭锁器	23.070
WP-3 网衣，包括尼龙扣。网目1000µm（200µm 价格一样）。 其他网目也可定做。见23.156	23.155
WP-3 网衣，包括尼龙扣。网目50-100µm 不等	23.156
1 套配重铅块，6 块（2kg/块）	23.060
网底管，包含 3 个配重铅块（2kg/块）	23.200
数字流量计，不带逆行停止功能，用于水平拖网	23.090
数字流量计，带逆行停止功能，用于垂直拖网	23.091